



Lastra Coibentata a forma di Coppo

IsoCoppo





ISO COTTOPIRELLA S.p.A. - Via S. Maria 10 - 31044 Montebelluna (TV) - Tel. 0423/864111 - Fax 0423/864112 - E-mail: info@isocottoirella.it - Web: www.isocottoirella.it

 **Fibrotubi**
PRODOTTI PER L'EDILIZIA



IsoCoppo è la copertura metallica a forma di coppo caratterizzata da elevate performance in termini di resistenza e di isolamento termoacustico, idonea per le applicazioni edilizie e architettoniche in linea con le più recenti prescrizioni in materia di energia.

Le applicazioni possibili sono quasi infinite: strutture di servizio, scuole, palestre, centri sociali, strutture agricole e edifici industriali ma anche interventi nei centri storici e opere di risanamento di vecchi edifici dove vige il vincolo paesaggistico.


ISOCOPPO TEK

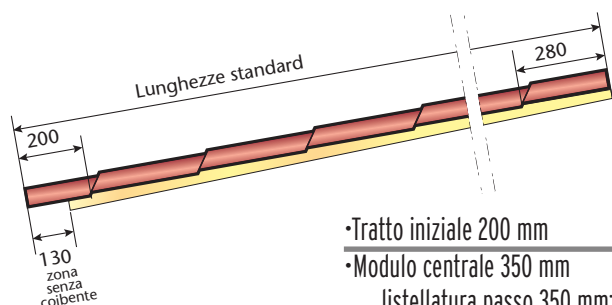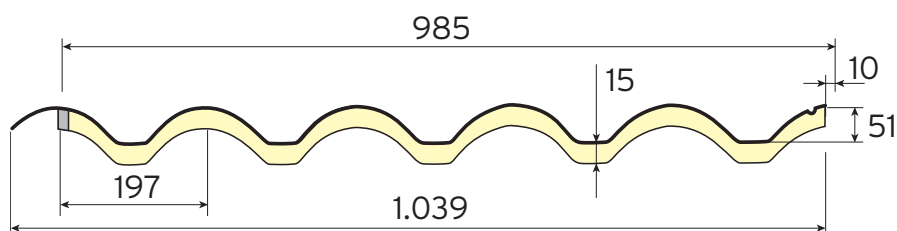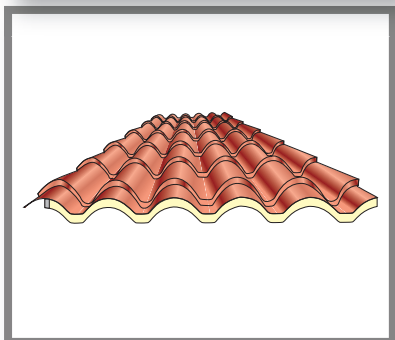

- Tratto iniziale 200 mm
- Modulo centrale 350 mm
listellatura passo 350 mm:
• consigliato 700 mm
• massimo 1.050 mm
- Tratto finale 280 mm

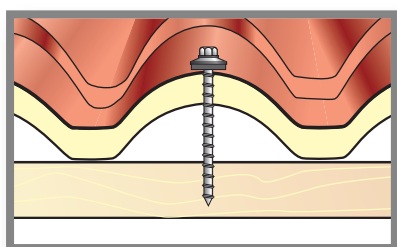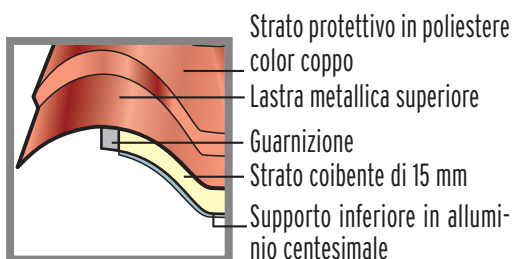

fissaggio su Legno

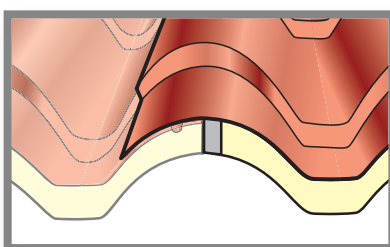

sovrapposizione laterale di mezza onda

"IsoCoppo" viene fornito in lunghezze modulari fisse (vedi tabella) e può essere sovrapposto sia lateralmente che di testata senza alcuna particolare lavorazione.

Lunghezze **standard**:

2.230 mm

2.580 mm

3.280 mm

3.980 mm


Larghezza: 1.039 mm

Larghezza utile in opera: 985 mm

Tabella di consultazione per utilizzo lunghezze lastre

Ipotesi lung. falda:	lunghezza lastre da usare mm:			
4330	2230	2230		
4680	2580	2230		
5030	2580	2580		
5380	3280	2230		
5730	3280	2580		
6080	3980	2230		
6430	3280	3280		
6780	2580	2230	2230	
7130	3980	3280		
7480	3280	2230	2230	
7830	3280	2580	2230	
8180	3280	2580	2580	
8530	3280	3280	2230	
8880	3980	2580	2580	
9230	2580	2580	2230	2230
9580	3280	3280	3280	
9930	3980	3980	2230	
10280	3980	3280	3280	
10630	3980	2580	2230	2230
10980	3980	2580	2580	2230
11330	3980	2580	2580	2580
11680	3980	3280	2580	2230
11680	3980	3980	3980	

ISOCOPPO PIANO

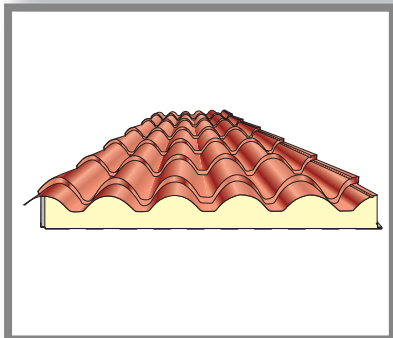

Larghezza: 1.039 mm

Larghezza utile in opera: 985 mm

Lunghezze **a misura**:




multipli di 350 mm

minima in macchina 2.450 mm



massima 13.300 mm

S: spessore

30 - 40 - 50 - 60 - 80 mm

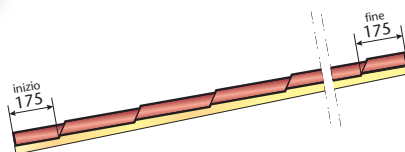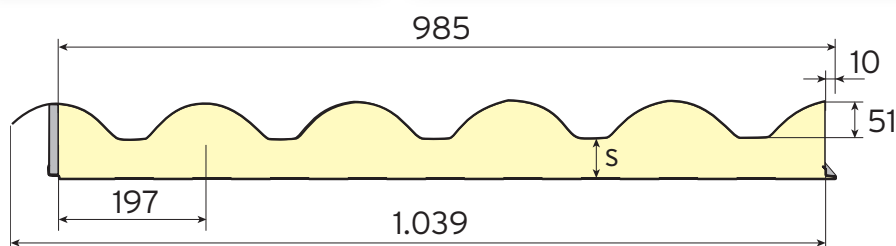

Isocoppo Piano è la copertura metallica coibentata a forma di coppo architettonicamente completa indicata per realizzazioni con sottotetto a vista, avente elevate performance in termini di resistenza e di isolamento termoacustico consigliata e utilizzata nell'edilizia civile-agricola e industriale, ma anche in interventi nei centri storici e in opere di risanamento di vecchi edifici, dove vige il vincolo paesaggistico.

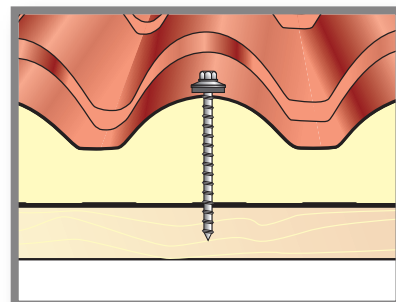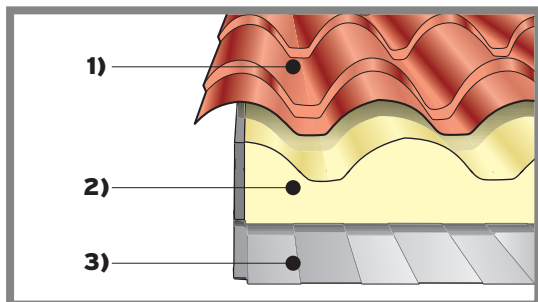


fissaggio su legno

1) Il supporto superiore può essere realizzato in alluminio preverniciato oppure in acciaio preverniciato nei colori standard rosso coppo o in rame naturale.

Nella versione di colore "antichizzato", Isocoppo Piano presenta una finitura ottenuta con una speciale verniciatura sfumata che riproduce il colore del coppo antico. Questo per ampliare ulteriormente le opportunità applicative del prodotto che tende così ad identificarsi con la nostra tradizione, ma in una veste altamente tecnologica.

2) Lo strato intermedio è costituito da un strato isolante di poliuretano espanso a cellule chiuse ad alta densità.

3) Il supporto inferiore piano viene realizzato espressamente per essere visibile nel sottotetto, in versione standard micro-grecato bianco/grigio oppure in versione finitura tinta legno ciliegio, che ne consente l'impiego anche con strutture in lamellare o in legno massiccio, così da ottenere una completa uniformità nei materiali all'interno dei locali, come ad esempio nel caso di mansarde.


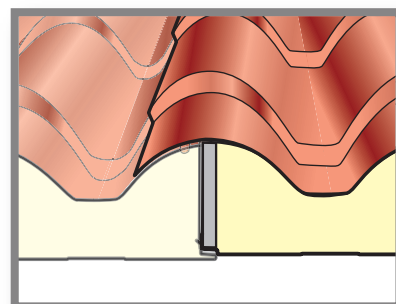


sovrapposizione laterale di mezza onda

Caratteristiche termiche		
SPESSORE ISOLANTE (S)	UNITÀ DI MISURA	TRASMITTANZA TERMICA
40 mm	W / m²K	0,34
50 mm	W / m²K	0,29
60 mm	W / m²K	0,25
80 mm	W / m²K	0,21
Riferito ad uno spessore medio di 65 mm		
Reazione al fuoco Classe di reazione al fuoco 1 (uno) Secondo D.M. del 26 giugno 1984		

Può venire impiegato anche in tetti **con pendenza minima del 15%** e si adatta a ogni tipo di supporto, facilissimo da montare (si ancora con delle semplici viti), è leggero e non richiede manutenzione.

IL COPPO

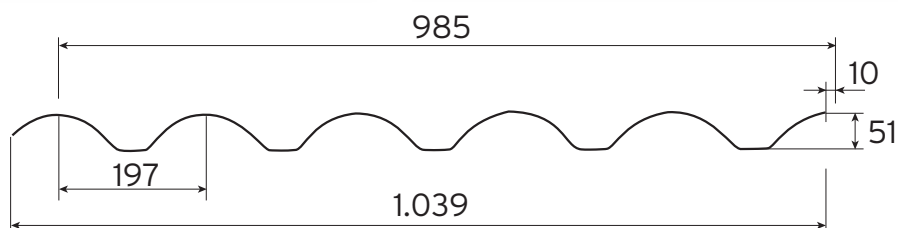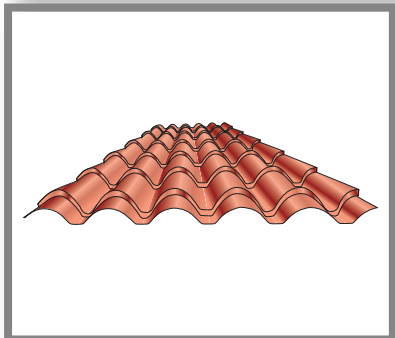

"il Coppo" viene fornito in lunghezze modulari fisse (vedi tabella) e può essere sovrapposto sia lateralmente che di testata senza alcuna particolare lavorazione.



Lunghezze **standard**:

1.600 mm

2.300 mm

3.000 mm

4.050 mm

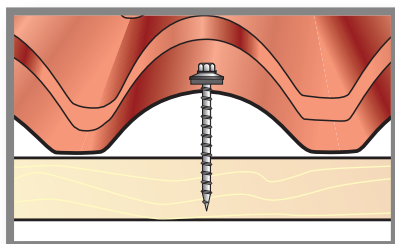

fissaggio su legno

Una lastra a grandi elementi; può essere prodotta, in una unica lunghezza, sino a 12 m (lunghezza trasportabile).

Tetti a bassa pendenza

Il Coppo può essere utilizzato per tetti con pendenza minima sino al 15% perché, essendo in unica lunghezza, non ha sovrapposizioni e quindi garantisce assoluta impermeabilità.


Tratto iniziale 100 mm

Modulo centrale 350 mm

listellatura passo 350 mm:

- consigliato 350 mm
- massimo 700 mm



Tratto finale 100 mm

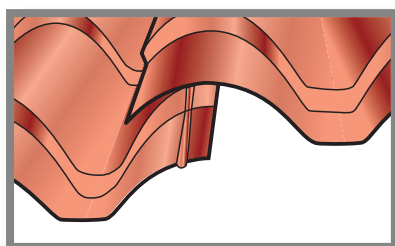

sovrapposizione laterale di mezza onda

Tetti a forte pendenza


Il Coppo di Alubel essendo fissato ad una orditura predisposta non ha limiti di applicazioni su qualsiasi pendenza, anche su mansarde od altre strutture.

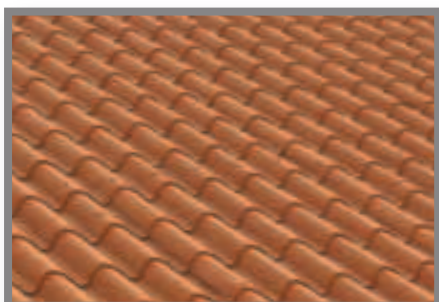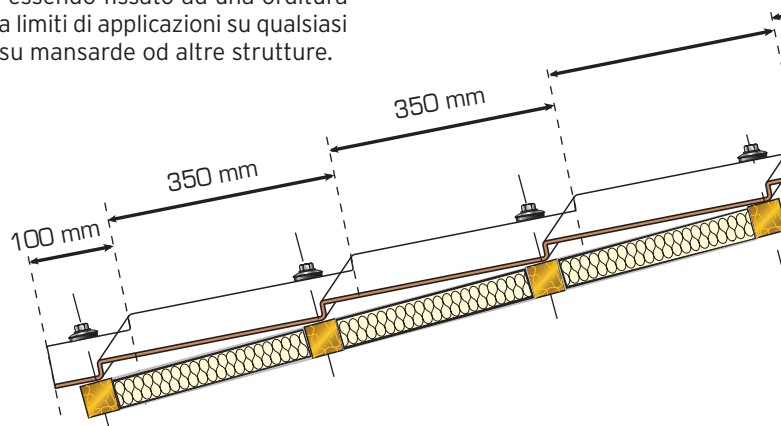

Rosso coppo




Antichizzato rosso coppo

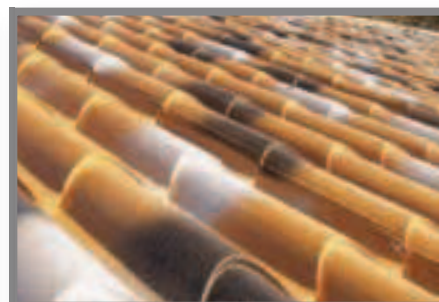

Antichizzato sabbia

ACCESSORI

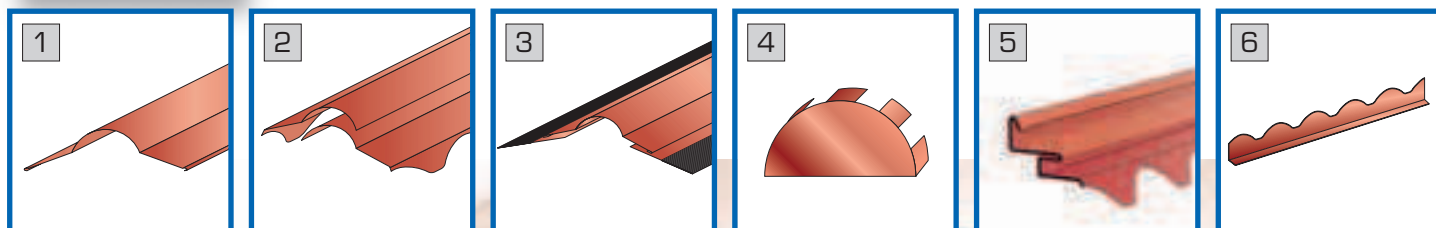

1 Colmo di vertice piano



2 Colmo di vertice dentellato

3 Colmo diagonale universale

4 Testata di colmo

5 Raccordo a muro falda/parete

6 Elemento chiudischiuma

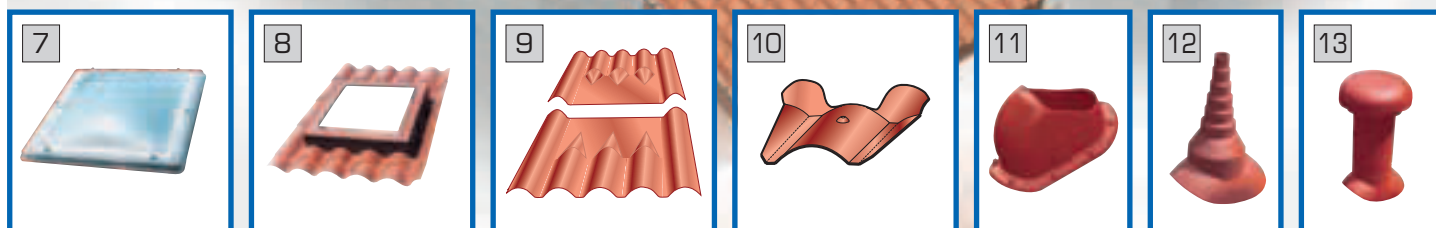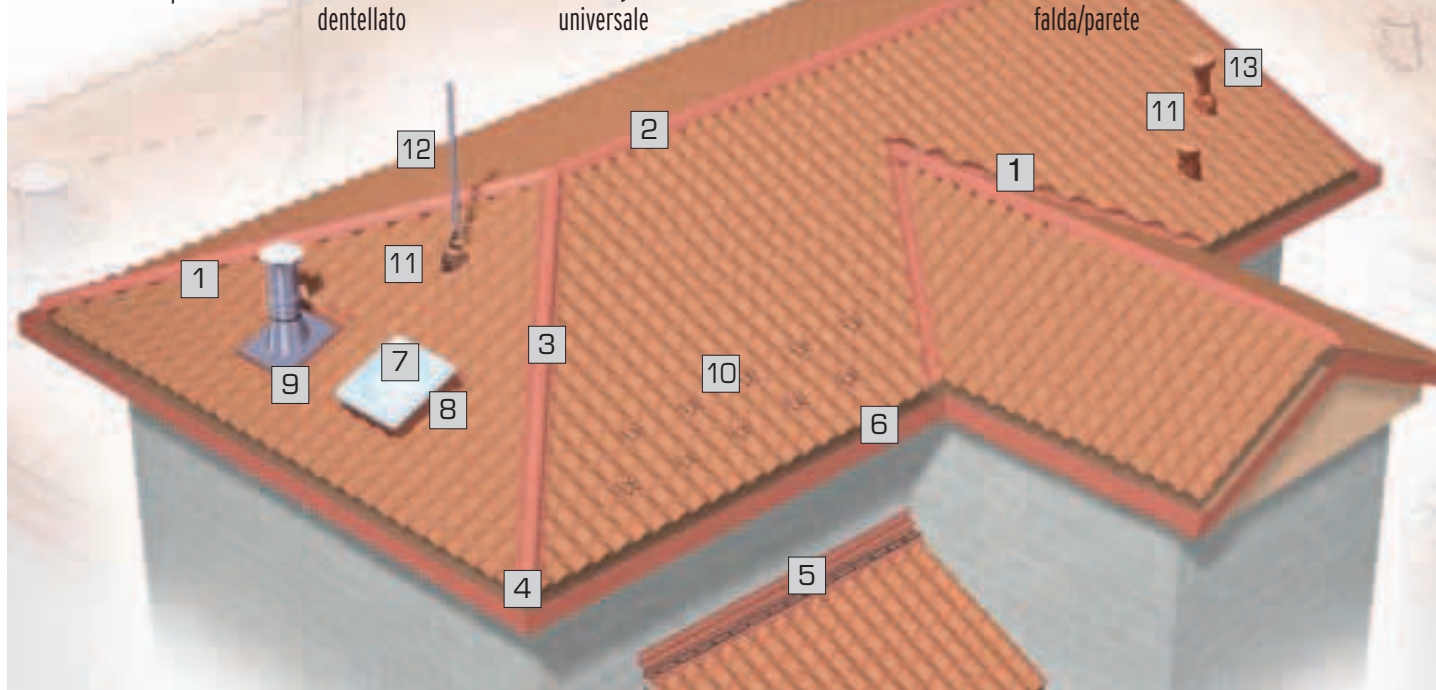

7 Cupola in plexiglass a parete semplice

8 Elemento base lucernario

9 Base conversa camino stampata coppo

10 Fermaneve

11 Base sfiato

12 Cuffia antenna

13 Sfiato venduct





Stabilimento e Sede Amministrativa

Via Provinciale Sud, 5

42011 Bagnolo in Piano (RE) Italy

Telefono +39 0522 956911

Fax centralino +39 0522 951606

Fax amm.ne +39 0522 956961

Fax uff. ordini +39 0522 952487

<http://www.fibrotubi.it>

E-mail fibrotubi@fibrotubi.it